
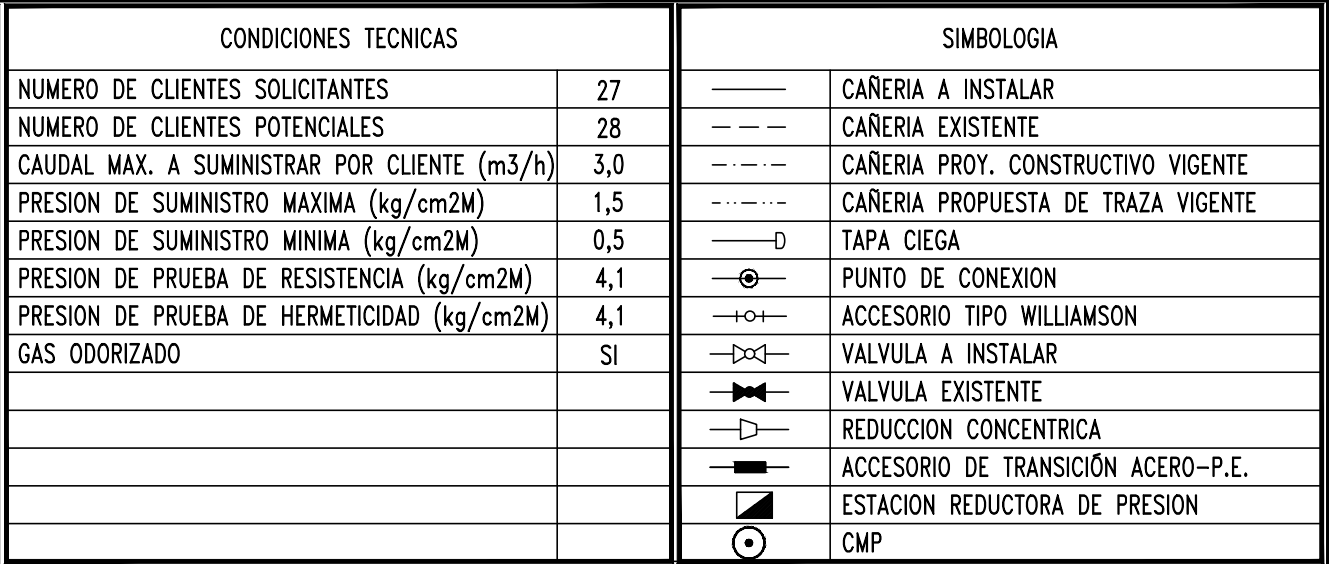


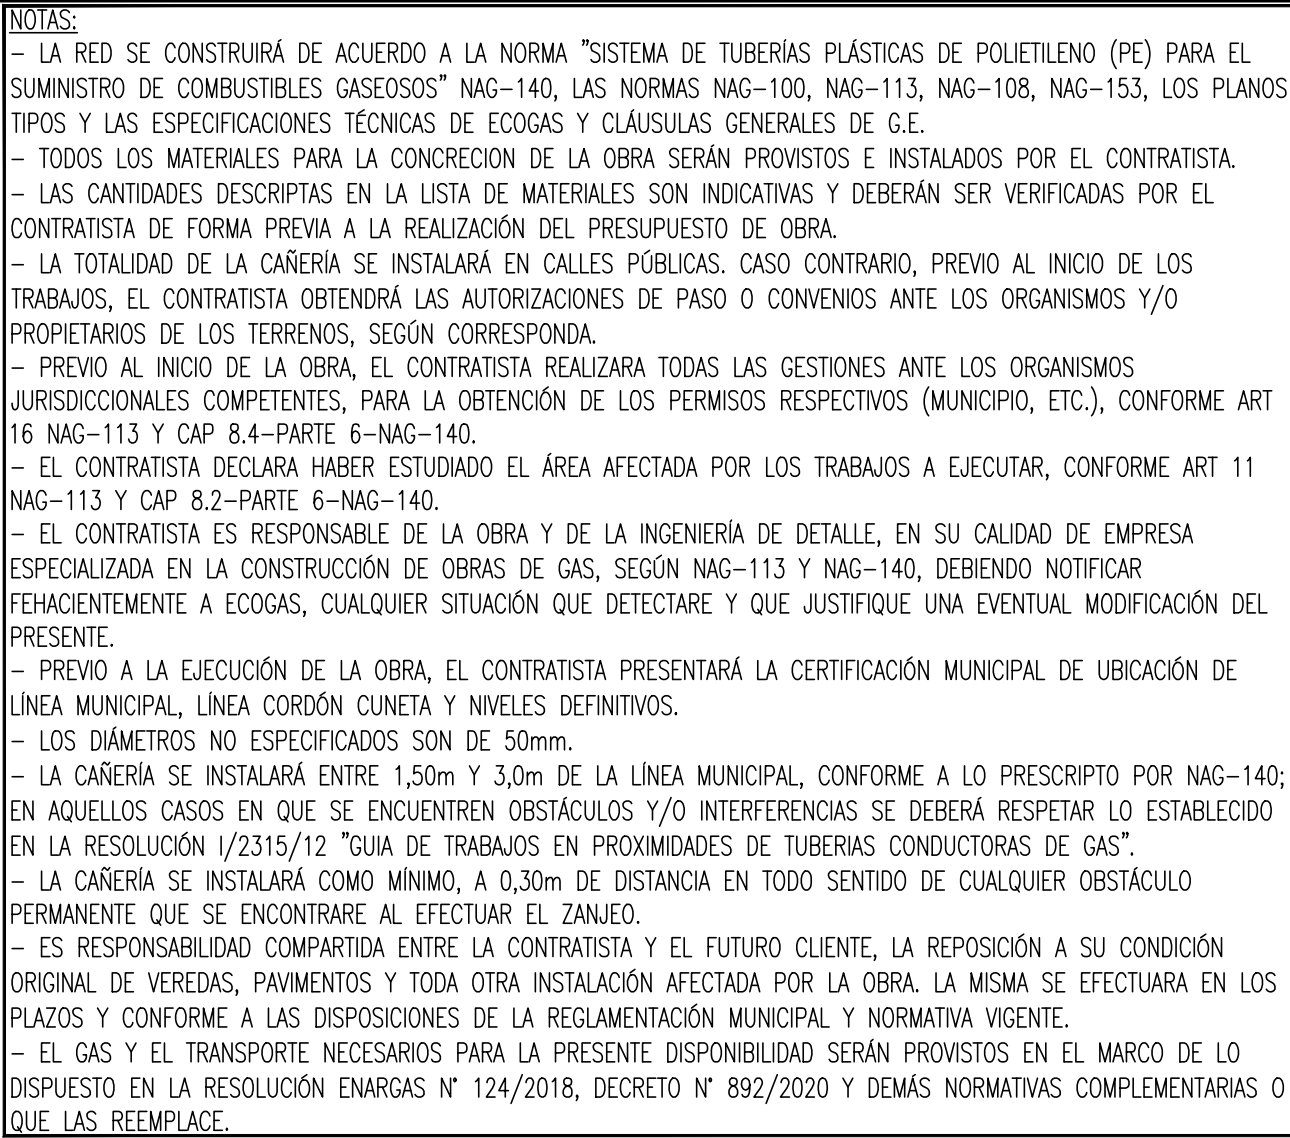

NOTA IMPORTANTE:

- EL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEBERÁ INCLUIR OBLIGATORIAMENTE LA INSTALACIÓN DE LOS GABINETES (NICHOS) Y SERVICIOS DOMICILIARIOS EN LOS PREDIOS ADHERENTES, DEBIENDO DAR CUMPLIMIENTO A LA SECCIÓN 379 DE LA NAG-100.
- EL PROYECTO DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL APPLICABLE Y CONTAR PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, CON TODOS LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN, EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES CON INERENCIA EN LA ZONA DE EMPLAZAMIENTO.
- LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ ACOMPAÑAR EL ANÁLISIS Y/O EL ESTUDIO AMBIENTAL REALIZADO Y VERIFICADO, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NAG-153, DEL ÁREA CORRESPONDIENTE AL DISEÑO DE INGENIERÍA DESARROLLADO EN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO.
- LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A TODA LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN RELACIÓN A TRABAJO EN EXCAVACIONES (EN PARTICULAR RES. SRT 503/14).
- VENCIDO EL PLAZO INDICADO EN ESTA PROPUESTA DE TRAZA Y NO HABIÉNDOSE PRODUCIDO EL INICIO DE LA OBRA, SE DEBERÁ SOLICITAR UNA NUEVA DISPONIBILIDAD, LA QUE SE APROBARÁ PREVIO ANÁLISIS SI HAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO QUE HAGAN NECESARIA LA ADECUACIÓN DE LAS OBRAS PARA PROVEER DICHO CONSUMO.
- PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, SE DEBERÁ CUMPLIMENTAR CON LOS REQUISITOS DEL ENARGAS (RESOLUCIÓN 435/26) SEGÚN CORRESPONDA.
- EN LÍNEA A LO INDICADO POR EL ENARGAS EN NOTA ENRG/CAL/GD/O 2116 DE FECHA 06/03/2018, PARA LA UTILIZACIÓN DE TUBERÍAS DE POLIÉTILENO DE CALIDAD PE 100 Y DIÁMETROS IGUAL E INFERIOR A 63mm, SE DEBERÁ UTILIZAR SDR 11.
- PARA REDES DE PRESIÓN DE SUMINISTRO DE 4bar, EN DIÁMETROS DE CAÑERÍA ≥90mm, SE PODRÁ OPTAR POR INSTALAR CAÑO PE 80 SDR 11 O CAÑO PE 100 SDR 17,6, DE ACUERDO A LO INDICADO EN NAG 140.

NOTA IMPORTANTE:
PARA LA HABILITACION DE LA OBRA DEBERÁN DISPONERSE (EN CASO DE SER NECESARIOS) SERVICIOS DE SACRIFICIO PARA PURGAR LA CAÑERÍA DURANTE SU LLENADO CON GAS NATURAL.
LA CANTIDAD Y UBICACIÓN DE LOS MISMOS SERA DEFINIDA EN FORMA PREVIA A LA HABILITACIÓN DE LAS OBRAS.

NOTA IMPORTANTE:
LAS LONGITUDES FINALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR, QUEDARÁN DEFINIDAS EN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO, PARA LO QUE DEBERÁ PRESENTAR LAS PLANCHETAS CATASTRALES O PLANO DE MENSURA DE LOS LOTES POR DONDE SE DESARROLLA LA RED PROYECTADA.

Lista de Materiales						
07	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PDT S/ LYRA	37620 S/DR	2217/26	05/06/26	05/03/27	VV
06	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PDT S/ LYRA	36131 S/DR	4260/25	02/10/25	02/04/26	VV
05	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PDT S/ LYRA	35763 S/DR	2968/25	10/07/25	10/01/26	VV
04	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PDT S/ LYRA	33824 S/DR	4474/24	07-24	01-25	VV
03	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PDT S/ LYRA	S/D S/DR	3250/18	10-18	07/19	MG
02	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PDT S/ LYRA	S/D DR	3504/17	11-17	05-18	AGV
01	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PDT S/ LYRA	S/D S/DR	S/D	08-17	02-18	AGV
00	ORIGINAL S/ LYRA	S/D S/DR	S/D	05-11	11-11	GG

 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.	ECOGAS GING / Estudios y Proyectos
--	---------------------------------------

Fecha: 06/05/11	Esc.: 1:2500	Reempl.:	C.Op.: BV	Tipo: PDT	Clase: R
Venc.: 06/11/11	Form.: A2	Revisor: GG	N*: DC00493/164	Lámina: 1 de 1	Rev. 