


CARTELE TIPO D-01

VISTA FRONTAL
(COMPATIBLE CON POSTES P-01/P-02/P-03/P-04)



CARTELE TIPO D-02


VISTA FRONTAL
(COMPATIBLE CON POSTES P-01/P-02/P-03/P-04)

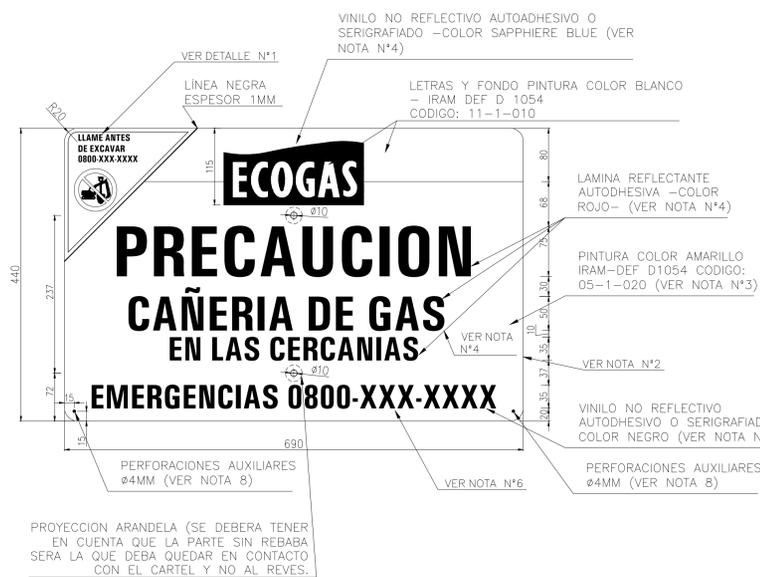

CARTEL TIPO D-S1

VISTA FRONTAL Y POSTERIOR

TODA LEYENDA PLASMADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL SEÑALADOR SERA IMPRESION POR SERIGRAFIADO CON TINTAS COMPATIBLES CON EL POLIESTER DE LA BASE Y CON LA PROTECCION SEGUN NOTA N°5.
(OPCION CON LAMINADO VER NOTA N°4)

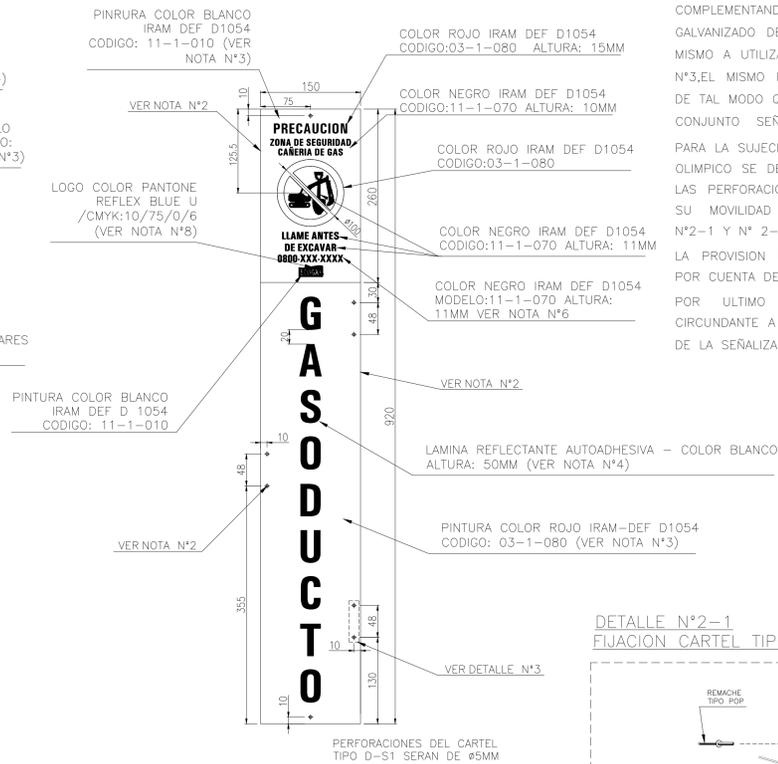

DETALLE N°3
FLEJE GALVANIZADO PERFORADO




PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE CARTEL TIPO D-S1

SE DEBERA TENER EN CUENTA A LA HORA DE INSTALAR EL SEÑALADOR, TRES PUNTOS DE FIJACION COMO MINIMO DISTRIBUIDOS ENTRE AMBOS EXTREMOS Y EN LAS RESTANTES PERFORACIONES, PARA ELLO SE UTILIZARA REMACHES TIPO POP DE DIAMETRO 4,8 mm Y LARGO 25 mm. COMPLEMENTANDO CON UN TRAMO DE FLEJE PERFORADO GALVANIZADO DE ANCHO 19/20mm Y ESPESOR 0,7mm. EL MISMO A UTILIZAR SERA COMO SE MUESTRA EN EL DETALLE N°3,EL MISMO IRA POR DETRAS DEL SEÑALADOR (D-S1) Y DE TAL MODO QUE EL ALAMBRADO QUEDE ABRAZADO POR EL CONJUNTO SEÑALADOR-REMACHE-FLEJE-REMACHE.

PARA LA SUJECION EN LOS EXTREMOS O EN EL TEJIDO TIPO OLIMPIO SE DEBERA PLEGAR EL FLEJE HACIENDO COINCIDIR LAS PERFORACION Y ABRAZAR EL ALAMBRE PARA IMPEDIR SU MOVILIDAD COMO SE MUESTRA EN LOS DETALLES N°2-1 Y N° 2-2.-
LA PROVISION DE LOS ELEMENTOS DE FIJACION CORRERA POR CUENTA DE LA CONTRATISTA.


POR ULTIMO DEBERA EFECTUARSE EL DESMALEZADO CIRCUNDANTE A FIN DE LOGRAR LA CORRECTA VISUALIZACION DE LA SEÑALIZACION.

DETALLE N°2-1
FIJACION CARTEL TIPO D-S1 EN CERCO OLIMPIO

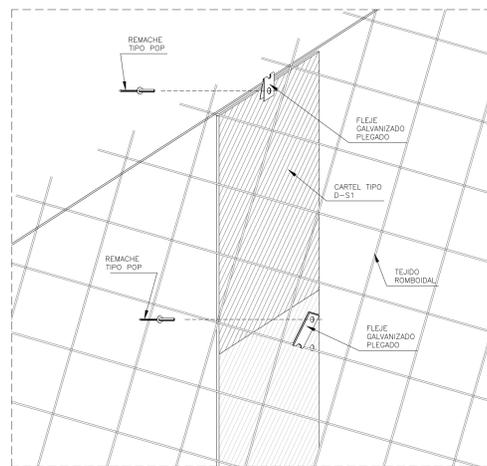


DETALLE N°1

IMPRESION POR SERIGRAFIADO CON TINTAS COMPATIBLES CON EL POLIESTER DE LA BASE Y CON LA PROTECCION SEGUN NOTA N°5.
(OPCION CON LAMINADO VER NOTA N°4)

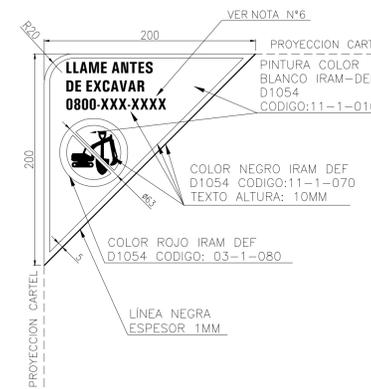

DETALLE N°2-2
FIJACION CARTEL TIPO D-S1 EN ALAMBRADO RURAL

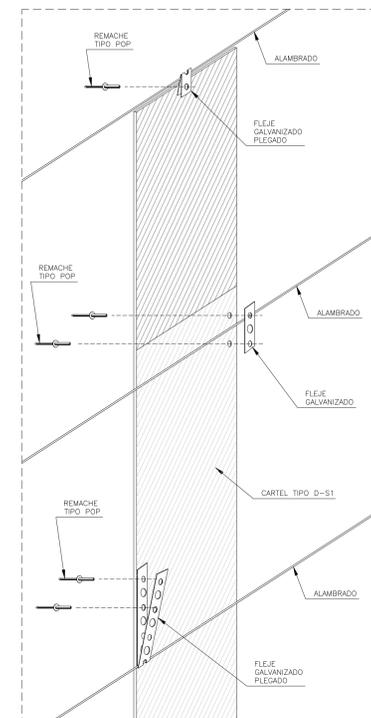

NOTAS:

- 1) LAS DIMENSIONES SON EN MM, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.-
- 2) CHAPA
 - PARA CARTELES TIPO D-01 /02 CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA DESBARBADA N°14.-
 - PARA CARTELES TIPO SEÑALADOR D-S1 CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA DESBARBADA N°18.-
 - LAS DIMENSIONES DE LAS PERFORACIONES CENTRALES EN CARTELES DE TIPO D-01/02 CORRESPONDEN A UN Ø 10 mm, EN EL CARTEL SEÑALADOR D-S1 SERAN DE UN Ø 5 mm.-
 - TODO PROCESO DE CORTE, MAQUINADO O PERFORADO DE CHAPA DEBERA SER EJECUTADO PREVIO A CUALQUIER TRATAMIENTO DE SUPERFICIE Y PINTADO.-
 - LIMPIEZA, PASADO Y FOSFATIZADO COMPATIBLE CON LA PINTURA A UTILIZAR.-
- 3) ENTUBA
 - COLOR AMARILLO: ESMALTE TERMOCONVERTIBLE POLIESTER, COLOR SEGUN NORMA IRAM-DEF D1054 CODIGO 05-1-020, SERA APLICADO EN EL FRENTE ASI TAMBIEN COMO EN TODA LA PARTE TRASERA DE CARTELES TIPO D-01/02, CANTOS Y BORDOS INTERNOS DE PERFORACIONES.- (ESPESOR NO MENOR A 80µm)-
 - COLOR BLANCO: ESMALTE TERMOCONVERTIBLE POLIESTER, COLOR SEGUN NORMA IRAM-DEF D1054 CODIGO 11-1-010, SERA APLICADO SOBRE LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DEL CARTEL TIPO D-S1, SEGUN SE INDICA EN EL PLANO.- (ESPESOR NO MENOR A 80µm)-
 - COLOR ROJO: ESMALTE TERMOCONVERTIBLE POLIESTER, COLOR SEGUN NORMA IRAM-DEF D1054 CODIGO 03-1-080, SERA APLICADO SOBRE LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DEL CARTEL TIPO D-S1, SEGUN SE INDICA EN EL PLANO.- (ESPESOR NO MENOR A 80µm)-
- 4) LOGOTIPO, LEYENDAS Y SIMBOLOS
 - EN CARTELES TIPO D-01/02 LAS LEYENDAS EN COLOR ROJO PODRA TENERSE EN CUENTA DOS ALTERNATIVAS:
 - LAMINA AUTOADHESIVA REFLECTIVA- MARCA 3M SERIE SCOTCHLITE 3272.-
 - LAMINA AUTOADHESIVA REFLECTIVA- MARCA AVERY DENNISON SERIE V-8000 FILM REFLECTANTE CON MICROPRISMAS.-
 - EN EL CASO DE DOS O MAS CAÑERIAS PARALELAS SE PLANTEARA LA LEYENDA PRINCIPAL EN PLURAL: GASODUCTOS / CAÑERIAS.-
 - EN CARTELES TIPO D-S1 PARA LEYENDA DE "GASODUCTO" SE TENDRA EN CUENTA LAMINA REFLECTANTE AUTOADHESIVA COLOR BLANCO MARCA 3M SCOTCHLITE 3290 O EN SU DEFECTO LA ALTERNATIVA EN AVERY DENNISON SERIE V-8000.-
 - OTRAS LEYENDAS, ZONA TRIANGULAR DE DETALLE N°1 Y PARTE SUPERIOR DEL SEÑALADOR D-S1 SE PODRA TENERSE EN CUENTA DOS ALTERNATIVAS:
 - EN PRIMERA INSTANCIA POR SERIGRAFIADO:
 - SERIGRAFIADO CON TINTAS EPOXY, CON SU CODIGO DE COLOR SEGUN CORRESPONDA COMO INDICA EL PLANO.-
 - LA TIPOGRAFIA ES UNIVERS CONDENSED BOLD CON UN ESPACIO ENTRE LETRAS AMPLIADO.
 - EN SEGUNDA INSTANCIA CON VINILOS:
 - PARA COLOR NEGRO: VINILO NO REFLECTIVO AUTOADHESIVO MARCA 3M SCOTCHCAL 7725-12 O SU VARIANTE EN AVERY DENNISON SC900-190-0.-
 - PARA COLOR ROJO: VINILO NO REFLECTIVO AUTOADHESIVO MARCA 3M SCOTCHCAL 7725-13 O SU VARIANTE EN AVERY DENNISON SC900-425-0.-
 - LOGO: VINILO NO REFLECTIVO AUTOADHESIVO MARCA 3M SCOTCHCAL 7725-37 COLOR SAPPHERE BLEU O SU VARIANTE EN AVERY DENNISON SC900-680-0.-
 - 5) PROTECCION:
 - SE APLICARA SOLAMENTE EN TODO EL FRENTE DEL CARTEL Y EXCLUSIVAMENTE SI SE REALIZA EL PROCESO DE SERIGRAFIADO, DICHA PROTECCION DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE SECA ANTES DE PEGAR EL TEXTO REFLECTIVO
 - TANTO PARA LOS CARTELES TIPO D-01/02, COMO ASI TAMBIEN PARA LOS D-S1 LA OPCION DE PROTECCION SERA:
 - LACA TIPO POLIESTER SEMBRILLANTE MARCA SHERWIN WILLIAMS O CALIDAD SUPERIOR.-
 - 6) EL TELEFONO A INDICAR PARA:
 - DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA 0800-999-1600
 - DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO 0800-555-6677.
 - 7) TAMAÑO DE LOGOTIPO EN CARTELES:
 - EN CARTEL TIPO D TENDRA UN ANCHO DE 210 mm
 - EN CARTEL TIPO D-S1 TENDRA UN ANCHO DE 55 mm
 - 8) PERFORACIONES AUXILIARES (OPCIONALES)
 - SOLO SE TENDRAN EN CUENTA SI FUERA NECESARIO DURANTE ALGUNA ETAPA DEL PROCESO DE FABRICACION, NO PERMITIENDOSE NINGUNA OTRA PERFORACION ADEMAS DE LAS INDICADAS EN PLANO.

08									
07									
06									
05									
04									
03									
02	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PLANO TIPO	03/19	-						
01	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PLANO TIPO	04/18	-						
N°	Modificación	Fecha	Venc.	Dib./Rev.	INTEGRIDAD	GóYM	Aprobado		
	DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.				ECOGAS/GóYM Sector INTEGRIDAD				
Obra: PLANO TIPO				Parte: CARTELERIA Y SEÑALIZACION CARTELES Y SEÑALADOR TIPO D					
Lugar: CENTRO Y CUYO									
Fecha	Esc.	Grafica	Dib.	GdC	C.Op.	CO	Tipo	P	Clase
MARZO/2018									S
Venc.	Form.	A3x3	Rev.	INTEGRIDAD	Reempl.	N°		PT 14.008	2
INTEGRIDAD				GóYM					